Digitale zwart-wit productiesystemen

Ricoh Pro™ 8320s-/8310s-serie

☑ Kopieerapparaat ☑ Printer ☑ Scanner

Pro 8310s
111 ppm Zwart-wit

Pro 8320s
136 ppm Zwart-wit

Bouw een stabiel en betrouwbaar bedrijf dat kwaliteit biedt met een veelzijdig printaanbod

Wat heeft u nodig om uw eigen printportfolio uit te breiden? Hoe zorgt u voor stabiele prestaties?

De nieuwe Ricoh Pro 8320s/8310s levert precies wat er in uw concurrerende omgeving vereist is. En zelfs meer dan dat. Onze printers bieden indrukwekkende printsnelheden in zwart-wit voor een hoog printvolume tot 136 pagina's per minuut. Het robuuste ontwerp gaat lang mee, automatisch herstel maximaliseert de uptime en optimaliseert de doorlooptijd. Het grote bedieningspaneel zorgt voor extra gebruiksgemak.

Een gloednieuwe reeks met geautomatiseerde, hoogwaardige nabewerkingsopties zorgt voor nóg meer veelzijdigheid. Zo kunt u meer werk aannemen; van speciale boeken tot professionele offertes en handleidingen.

Met de nieuwe Ricoh Pro 8320s/8310s haalt u alles in huis dat u nodig heeft om uw bedrijf te laten groeien en verbeteren.

- Nieuwe hoogwaardigere nabewerking
- Hogere productiviteit
- Betrouwbaarder
- Eenvoudig in gebruik

Productief en betrouwbaar

De betrouwbare Ricoh Pro 8320s/8310s levert zwart-witprints van prachtige kwaliteit op snelheden tot 136 pagina's per minuut. En dat is nou juist wat u nodig heeft.

Nieuwe hoogwaardigere nabewerking

Van studieboeken, bedrijfshandleidingen en algemene boekjes tot gespecialiseerde kookboeken en schoolboeken; met de nieuwe hoogwaardige nabewerkingsopties van de Ricoh Pro 8320s-/8310s-serie heeft u simpelweg meer mogelijkheden. Zo verhoogt u uw productiviteit en heeft u meer keuze qua media.

Gebruiksgemak voor iedereen

Het nieuwe grote bedieningspaneel heeft een verbeterd gebruikersinterfaceontwerp en een smart touchscreen van 17 inch. Papierstoringen verhelpen verloopt intuïtiever dankzij nieuwe leds.

Hoge afbeeldingskwaliteit

Dankzij de innovatieve VCSEL-technologie* leveren beide modellen een scherpe, vloeiende hd-afbeeldingskwaliteit met een resolutie van 2400 x 4800 dpi en een hogere constante afbeeldingskwaliteit bij grote oplagen.

*Vertical Cavity Surface Emitting Laser

Betere technologie en meerwaarde

De nieuwste lasertechnologie

Dankzij innovatieve VCSEL-technologie* leveren beide productiesystemen de hoogste resolutie in hun klasse: 2400 x 4800 dpi. Dat zorgt voor een prachtige afbeeldingskwaliteit. De uitzonderlijk nauwkeurige en scherpe, professionele kwaliteit wordt bereikt door 40 laserstralen die tegelijkertijd worden uitgezonden. Indirecte transferriemtechnologie draagt ook bij aan een hogere afbeeldingskwaliteit, terwijl een nieuwe procesregeling voor consistentere afbeeldingen bij grotere oplagen zorgt.

*Vertical Cavity Surface Emitting Laser

Maximale uptime

- Operators kunnen zelf onderdelen vervangen (ORU's; Operator Replaceable Units), voor een maximale uptime
- Assistentie op afstand door een Ricoh-operator maximaliseert de uptime
- Vereenvoudigde fuseereenheid voor sneller en eenvoudiger onderhoud
- Als een productiesysteem sneller opwarmt en ontwaakt uit de energiespaarstand, produceert u meer printvolume en verhoogt u de efficiëntie

Betrouwbaarder

- Minder papierstoringen staat gelijk aan een hogere productiviteit
- Hogere duty cycle
- Verbeterde verwijderingsfunctie voor automatisch herstel

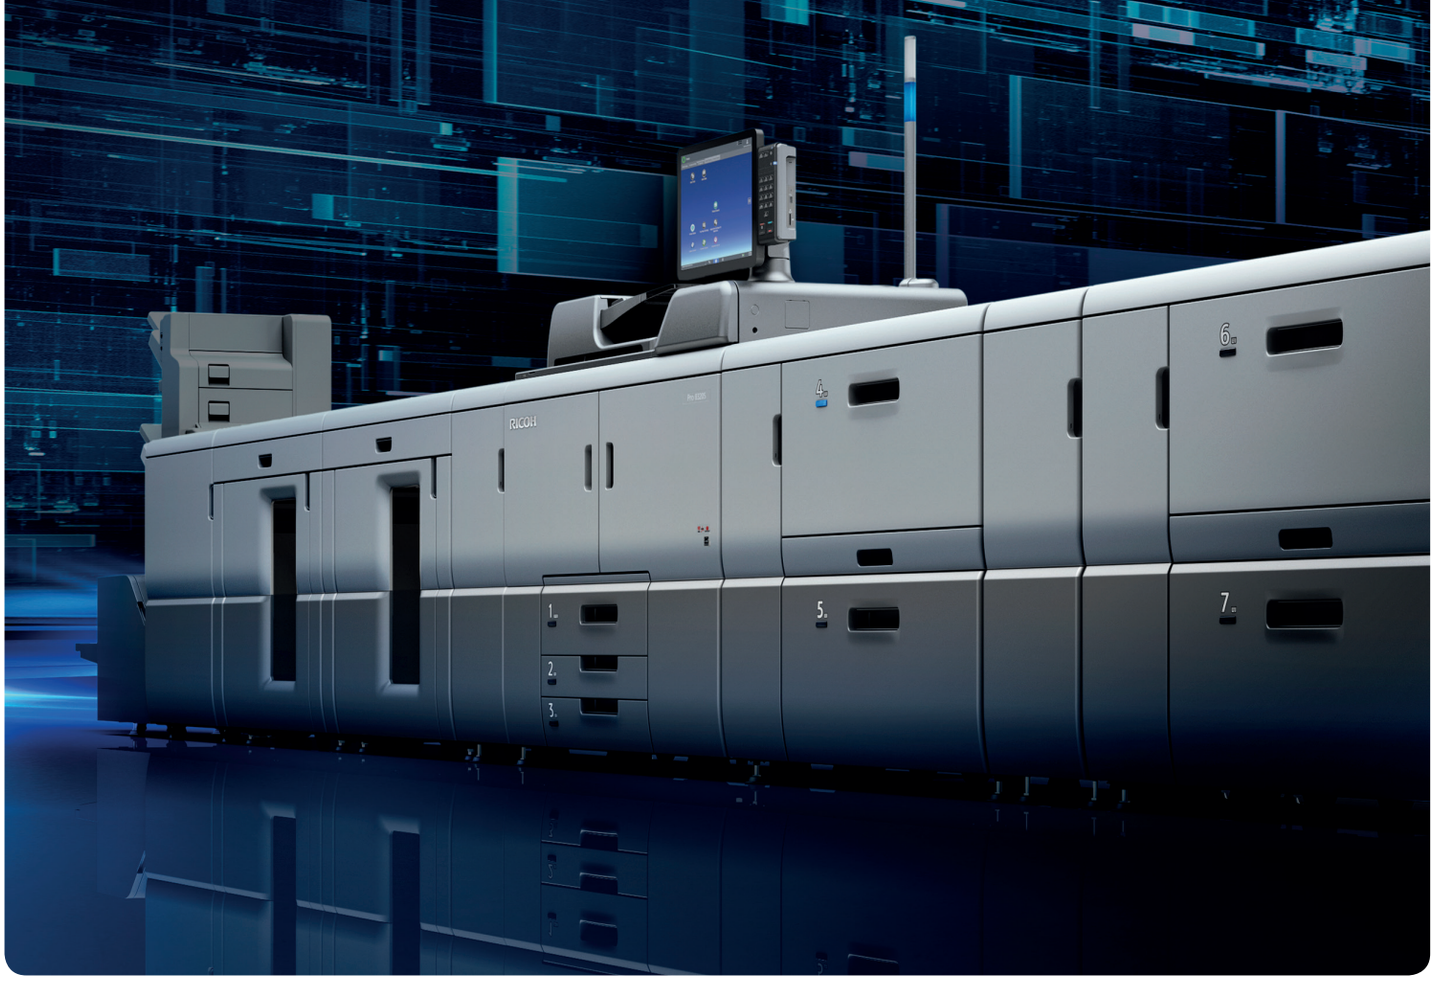

Gloednieuwe opties en mogelijkheden

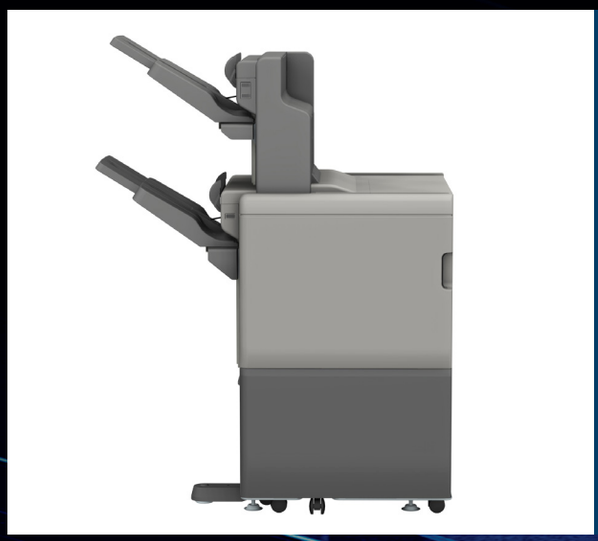

Nieuwe hoogwaardige finisher

- Robuustere finisher met non-stop productie
- Meer stapelcapaciteit dankzij dubbele staffelladen (1000 vellen, 3500 vellen)
- Betere mogelijkheden voor rughechting met maximaal 30 vellen (80 g/m²)
- Dunne boekjes worden beter gevouwen, wat de productie verhoogt
- Ondersteunt media tot 350 g/m²
- Hogere productiviteit

Nieuwe tussenvoegeenheid

- Gestreken papier wordt achter elkaar ingevoerd dankzij een luchtseparatiesysteem waarbij de voorrand eerst wordt ingevoerd
- Ondersteunt media tot 350 g/m²
- 2 laden á >200 vellen
- Losstaande eenheid, wat voor stabiliteit zorgt

Nieuwe trimmer

- Snijdt boekjes van 30 vellen bij om de productiviteit te verhogen
- Voorrandtrimmer

Nieuwe koppelmodule

- Deze module verbindt de Plockmatic Booklet Maker met het mainframe zonder een finisher

Blijf voorop lopen

Nieuwe Ring Binder

- Zorgt voor volledige automatisering van de inbindworkflow, wat tijd en arbeidskosten bespaart
- Het proces van het printen tot het sluiten van de ringbanden vindt volledig automatisch plaats, zonder handmatige tussenkomst
- Er zijn twee ringbandformaten verkrijgbaar voor 50 of 100 A4-vellen
- Zwarte en witte ringbanden
- Compacter formaat bespaart ruimte

GBC eWire-binder

- Nieuw volautomatisch inline inbindsysteem dat gebruikmaakt van een traditionele dubbele metalen ringband maakt handmatige nabewerking overbodig
- Bindt normaal papier, gestreken papier en tabbladen in, met papiergewichten van 63 g/m² tot 350 g/m² (16 lb. bankpost – 130 lb. voor-/achterblad)
- Hiermee produceert u hoogwaardige offertes, boekjes, rapporten, kalenders, schoolboeken, handleidingen en specialistische boeken om uw productaanbod uit te breiden

Meer voordelen voor hogere volumes

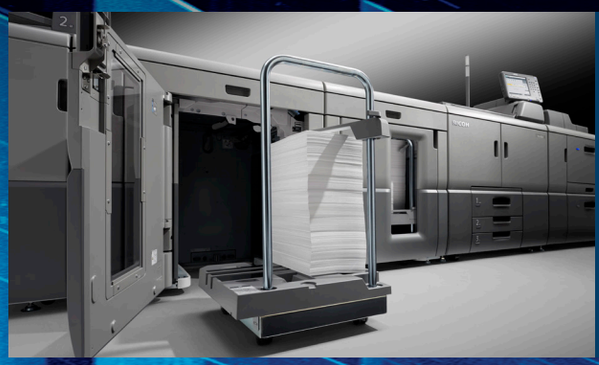

Hoogvolume stacker

- Stapelt tot 5000 vellen (SRA3-, A4-, LT-formaat) op een staffellade en 250 vellen op één proefprintlade
- Luchtseparatiefunctie voor betere stapelprestaties

Bulklade met vacuüminvoer

- Verbeterd grijp-/invoermechanisme verhoogt de productiviteit en maximaliseert de uptime
- Er kunnen twee laden worden geïnstalleerd

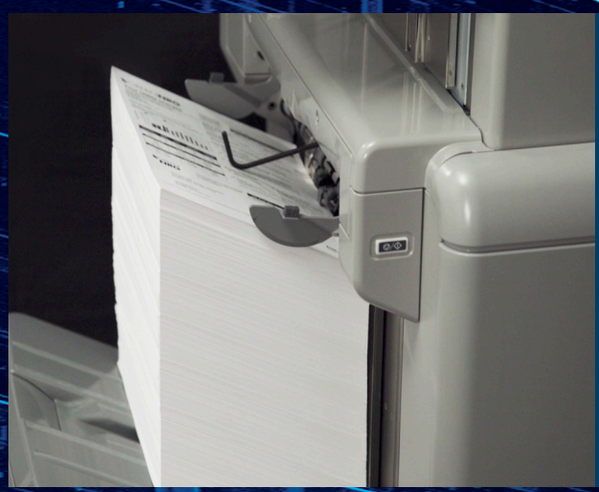

Finisher met grotere uitvoercapaciteit

De nieuwe finisher kan 3500 vellen naar de staffellade uitvoeren en 1000 vellen naar de proefprintlade. Dit maakt het doorlopend printen van grote oplagen mogelijk.

Opties met grote meerwaarde

Transactioneel printen

Met de originele IPDS-printoptie van Ricoh profiteert u van hoogwaardige, transactionele documenten.

- Print barcodes op adresstickers, direct mail en enveloppen
- Het printen van facturen en afschriften kan 's nachts worden ingepland, zodat de productiviteit behouden blijft
- Ondersteunt ook MICR-printen (Magnetic Ink Character Recognition) van cheques

Nauwkeurige productie op volle snelheid

- Printstreams worden op paginaniveau beheerd voor een foutloze productie op volledige snelheid

Ricoh-workflowoplossing

Met TotalFlow Production Manager haalt u één oplossing in huis voor printopdrachtbeheer op meerdere uitvoersystemen. Geautomatiseerde workflowfuncties, inclusief geïntegreerde impositie* en preflight**, stroomlijnen de productie en fouten met probleembestanden worden voorkomen.

Beide oplossingen kunnen aan Ricoh, EFI Fiery™ en Digital Front Ends van derden*** worden gekoppeld.

(Powered by *Ultimate en **Enfocus)
***Professional Services is mogelijk vereist.

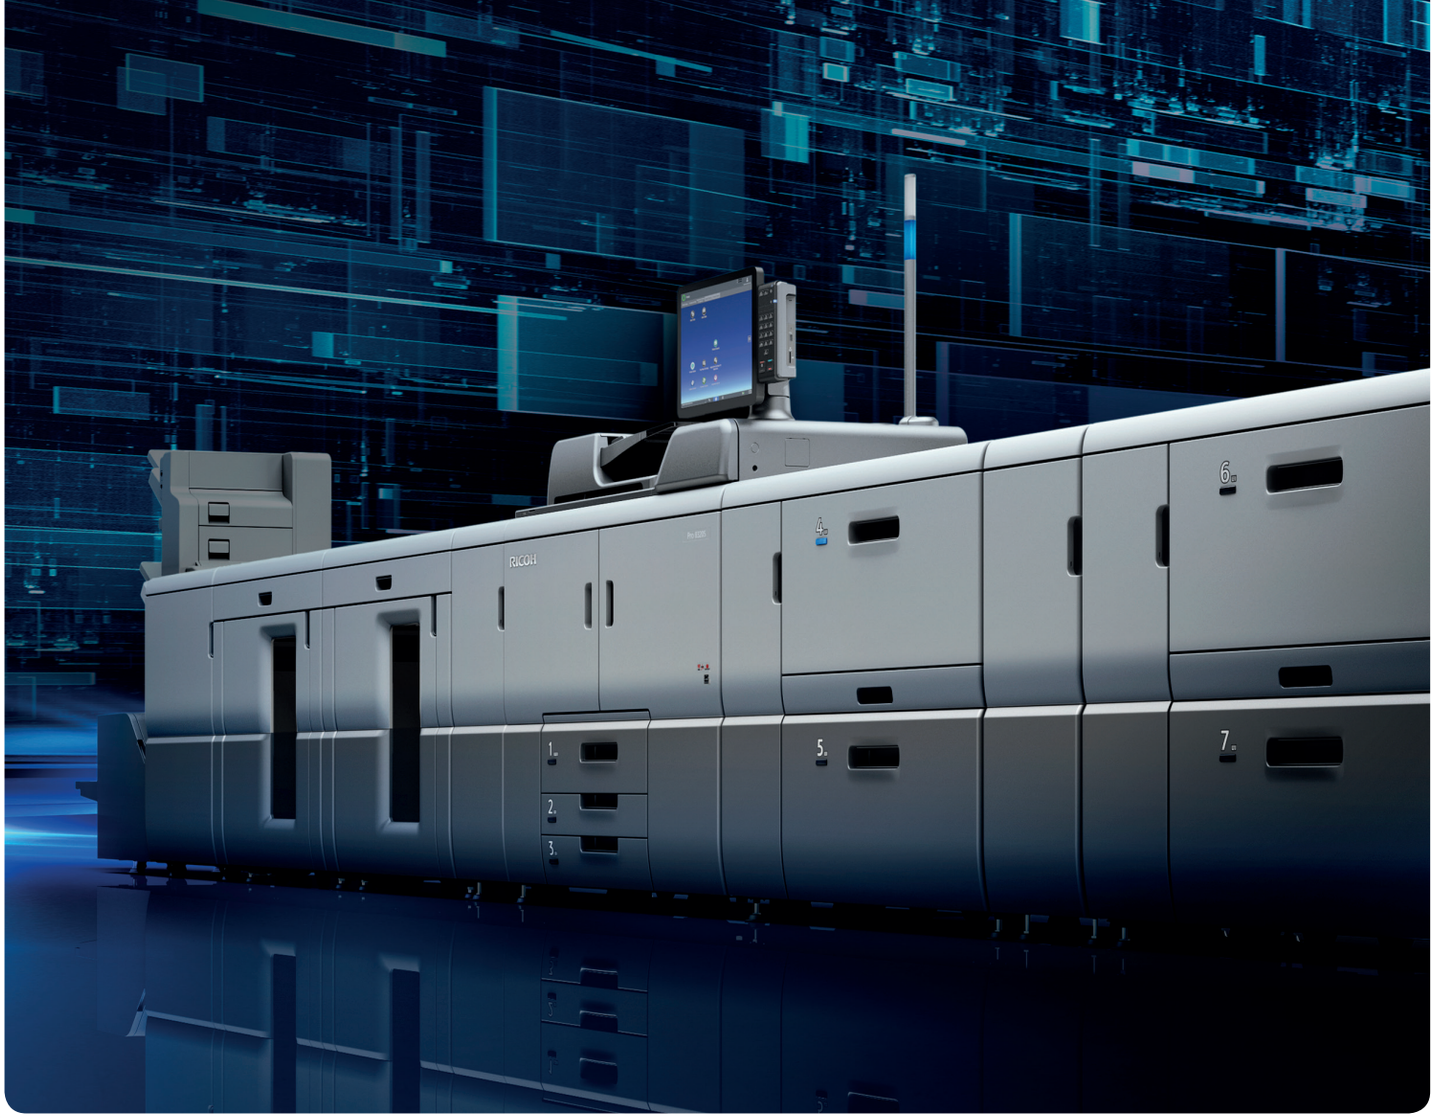

Ondersteuning van diverse media

Produceer meer zelf

- Superieure printprestaties op tal van materialen: van doorschrijfpapier, gestructureerde en gestreken media tot enveloppen en vooraf geprinte formulieren
- Ondersteunt papiergewichten vanaf 40 g/m² tot 350 g/m², afhankelijk van de gekozen opties
- Ondersteunt ook grotere vellen tot 700 mm

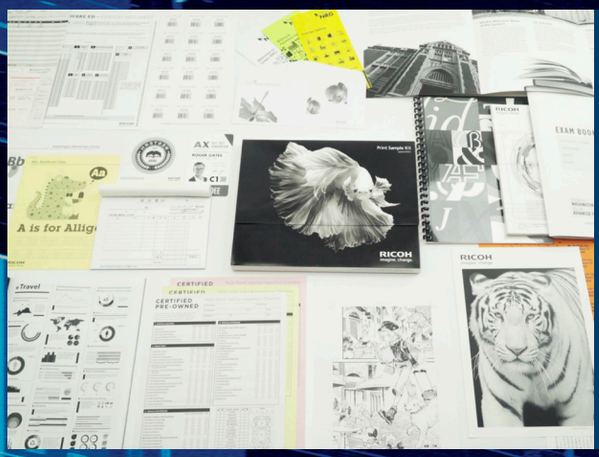

Meer opties voor succes

- Stelt u in staat om uw productaanbod flink uit te breiden met studieboeken, luxe boeken, kantoordocumenten, handleidingen en posterprints
- U kunt dezelfde media gebruiken voor zowel offset-als digitale productie
- Optionele ontkruleenheid voorkomt krullen van papier, wat een probleem kan zijn wanneer langlopend en licht papier wordt gebruikt

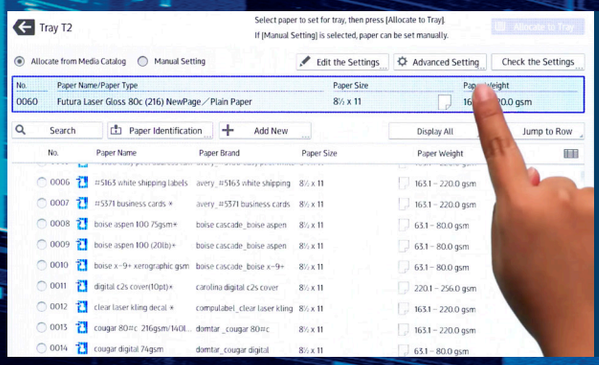

Uitgebreide mediabibliotheek

- Ricoh's uitgebreide, ingebouwde mediabibliotheek bevat automatische instellingen voor een groot scala aan gangbare media en papiertypes
- Vereenvoudigt het instellen en zorgt voor betrouwbare prestaties

De kracht om te presteren

Verbeterde verwerking

Profiteer van een hoogwaardige 1,91 GHz Atom-processor, 2 GB geheugen en 320 GB x 2 SATA. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van complexe printopdrachten, ondersteunt bepaalde nabewerkingsopties en vergroot het productaanbod voor uw klanten.

Robuuste functionaliteit voor maximale productiviteit

De nieuwe EFI-controller EB-35 vereenvoudigt bestandsbeheer en de printopdrachtworkflow voor meer efficiëntie.

- Huidige weergave exporteren – stelt gebruikers in staat om de momenteel weergegeven informatie van de printopdracht te exporteren
- Koppeling naar EFI Smart Support - softwarekoppeling van apps en hulpmiddelen met EFI Smart Support geeft directe toegang tot de online EFI-kennisbank
- Fiery JobMaster-update – vermindert de bestandsgrootte voor gedupliceerde printopdrachten
- Compatibel met JobFlow™ 2.5

Alle opties voor succes

1 Pro 8320s-/8310s-serie

2 Nieuw groot bedieningspaneel van 17 inch

3 Bulklade met vacuüminvoer van 4400 vellen

4 Standaard papierladen

5 Nieuwe kafttussenvoegeenheid

6 Hoogvolume stacker van 5000 vellen

7 Nieuwe boekjesfinisher

8 Optionele bypassinvoer

Ricoh Pro 8320s-/8310s-serie

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Print-/kopieerproces:	1-drums droog elektrostatisch overdrachtssysteem met interne transferriem
Fuseren:	Olievrije fuseerriemmethode
Tonertype:	Poedertoner met nieuwe formule
Printsnelheid:	8310s en 8310: 111 ppm 8320s en 8320: 136 ppm
Resolutie:	VCSEL: 2400 x 4800 dpi Printen: 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd:	>300 seconden
Afmetingen (B × D × H):	8300s: 1141 x 900 x 1558 mm 8320s: 1141 x 900 x 1735 mm 8310s: 1141 x 900 x 1735 mm
Gewicht:	MFP-model: 428 kg Printermodel: 413 kg
Voeding:	EU: 220 - 240V, 16A, 50/60 Hz
Levensduur:	Levensduur: 60.000.000 A4-pagina's of 5 jaar Duty cycle: 8320s/8320: 4 miljoen 8310s/8320: 3,3 miljoen

SCANFUNCTIE

Resolutie:	100/150/200/300/400/600 dpi Standaardinstelling: 200 dpi
Scansnelheid:	Zwart-wit: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig) (A4 LEF/200 dpi) Kleur: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig) (A4 LEF/200 dpi)
Max. scangebied:	297 x 432 mm

MEDIAVERWERKING

Papierinvoercapaciteit:	1e lade (standaard): 2 x 1100 vellen (tandemlade) 2e lade (standaard): 550 vellen 3e lade (standaard): 550 vellen A4-/LT-bulklade (optie) 4e lade: 1100 vellen 5e lade: 1100 vellen 6e lade: 2800 vellen A3-/DLT-bulklade (optie) 4e lade: 1100 vellen 5e lade: 2200 vellen 6e lade: 1100 vellen Bypassinvoer: 500 vellen Bulklade met vacuüminvoer (optioneel) T1-lade: 2200 vellen T2-lade: 2200 vellen
Max. invoercapaciteit:	12.600 vellen
Max. uitvoercapaciteit:	14.500 vellen
Papierformaat:	Breedte: 100 x 330,2 mm Lengte: 139,7 x 700 mm
Papiergewicht:	1e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m² 2e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m² 3e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m² A4-/LT-bulklade 4e lade: 52,3 - 216 g/m² 5e lade: 52,3 - 216 g/m² 6e lade: 52,3 - 163 g/m² A3-/DLT-bulklade 4e lade: 52,3 - 256 g/m² 5e lade: 40,0 - 300 g/m² 6e lade: 52,3 - 256 g/m² Lade A: 52,3 - 216 g/m² Multibypassinvoer: 52,3 - 216 g/m² LCT met vacuüminvoer T1 - T4-lade: 40 - 350 g/m²

CONTROLLER

Configuratie:	Ingebouwd
CPU:	Intel® Atom® Processor Bay Trail - 1 (1,91 GHz)
Geheugen:	2 GB
HDD:	640 GB
Dvd-romstation:	N.v.t.
Besturingssysteem:	Linux
Netwerkprotocol:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
PDL:	PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2
Optioneel:	Adobe PostScript 3, IPDS
Lettertype:	PCL: 45 lettertypen, 13 internationale lettertypen
Netwerkinterface:	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T USB2.0 type A (2 poorten op controllerkaart, 4 poorten op bedieningspaneel), USB2.0 type B (2 poorten op controllerpaneel), SD-sleuf op bedieningspaneel

EFI-CONTROLLER

Configuratie:	Optioneel: Extern
CPU:	Intel® Pentium®-processor G4400 (3,3 GHz)
Geheugen:	8 GB
HDD:	500 GB
Dvd-romstation:	N.v.t.
Besturingssysteem:	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Netwerkprotocol:	TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB
PDL:	PostScript 3 (CPSI versie 3020 en APPE versie 4.4), PCL6
Ondersteunde gegevensindeling:	PS, PDF, PDF/X, EPS, TIFF, PCL, PDF/VT, PPML, VPS
Printresolutie:	1200 dpi/2-bits
Lettertype:	PS3 136 + 2 mm, PCL80
Netwerkinterface:	Ethernet 1000 - T/100 - TX/10 base - T

OVERIGE OPTIES

Invoer:	Bulklade met vacuüminvoer (RT5120), A4-/LT-bulklade (Vacuum Feed LCIT RT5130), bulklade van 13 x 19,2 inch (RT5110), A3-/DLT-ladeset (TK5020), multibypassinvoer (BY5020), multibypassinvoer voor bannervellen type S9, kaftinvoerstation (CI5040), Plockmatic hoogvolume tussenvoegeenheid (HCI3500), lade met vacuüminvoer voor bannervellen type S9
Uitvoer:	Finisher (SR5110), boekjesfinisher (SR5120), perforeereenheid (PU5030), boekjestrimmer (TR5050), Ring Binder (RB5030), Perfect Binder (GB5010), multivouweenheid (FD5020), hoogvolume stacker (SK5040), Plockmatic PBMe, Plockmatic MPS-stacker, GBC Stream Punch Ultra, GBC E-wire Binder
Overig:	Koppelmodule (BU5020), buffereenheid type S11, ontkruleenheid (DU5070), ORU type S11, PostScript 3-eenheid type S11, IPDS-eenheid type S11/S12, RPIP-interfacekast type S3, Media-ID eenheid type S3, EFI™ Fiery-controller EB-35

WORKFLOWOPLOSSINGEN

Ricoh TotalFlow Prep & Production Manager, TotalFlow BatchBuilder, Ricoh ProcessDirector, InfoPrint Manager, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, EFI Digital StoreFront, EFI Graphic Arts Premium Package, EFI Impose & Compose, OL Connect Suite

Adobe PostScript

Adobe

Bluetooth

RICOH @Remote

GlobalScan NX

RICOH
imagine. change.
www.ricoh.nl

De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifieke businesscases. De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van individuele omstandigheden. Alle namen van bedrijven, merken, producten en services zijn eigendom van en geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

Compacte digitale zwart-wit productiesystemen

Ricoh Pro™ 8300s

☑ Kopieerapparaat ☑ Printer ☑ Scanner

Pro 8300s

96 ppm Zwart-wit

Klein van stuk, groot in flexibiliteit

Heeft u beperkte ruimte? En heeft u behoefte aan een eenvoudigere printoplossing die zowel gebruiksvriendelijk als betrouwbaar is?
De Ricoh Pro 8300s biedt u toonaangevende innovatie in een klein productiesysteem. Dit maakt hem ideaal voor centrale repro's en scholen.

De compacte Pro 8300s levert niet alleen een betere afbeeldingskwaliteit met een snelheid van 96 pagina's per minuut, maar is ook voorzien van een gloednieuwe kleinere finisher en een eenvoudige uitvoerlade. Deze beperken de omvang van het systeem aanzienlijk.

Dankzij zijn verbeterde gebruiksgemak en productiviteit biedt hij de betrouwbaarheid die u dag in, dag uit nodig heeft.

- Compactere afmetingen
- Kortere wachttijd
- Verbeterde kopieerfuncties
- Betrouwbaarder
- Eenvoudig in gebruik

Productief en betrouwbaar

Produceert grote hoeveelheden zwart-wit prints op een snelheid van maximaal 96 pagina's per minuut, met de kwaliteit en betrouwbaarheid die u nodig heeft.

Past perfect

Wanneer u ruimte tekort komt, voldoet de Ricoh Pro 8300s al gauw aan al uw wensen dankzij zijn compacte afmetingen en nieuwe, kleinere finisher. Ook als uw budget beperkt is.

Verbeterde kopieerfunctie

Dankzij nieuwe technologie kunt u het donkere gebied rond de rug minimaliseren bij het kopiëren van boeken. Zo produceert u nog duidelijkere en makkelijker leesbare ruggen.

Hoge afbeeldingskwaliteit

Dankzij de VCSEL-technologie* levert de Pro 8300s een scherpe, vloeiende hd-afbeeldingskwaliteit met een resolutie van 2400 x 4800 dpi en een hogere constante afbeeldingskwaliteit bij grote oplagen.

*Vertical Cavity Surface Emitting Laser

Méér printvolume

Gebruiksgemak voor iedereen

- Nieuw groot bedieningspaneel van 17 inch zorgt voor meer gebruiksgemak
- Weergave van systeemconfiguratie
- Besturing op afstand; u kunt het systeem vanaf een tablet aansturen

Eenvoudige uitvoerlade

De gloednieuwe, vereenvoudigde uitvoerlade met schuif-en staffelfunctie voor elke set heeft een capaciteit van 1250 vellen van 52 tot 216 g/m². Het sorteren van uw prints wordt hiermee een fluitje van een cent.

Nóg betrouwbaarder

- De verbeterde verwijderingsfunctie verhoogt de productiviteit
- Nieuwe indicatieleds zorgen voor nog meer gebruiksgemak

Hogere productiviteit en meerwaarde

Ruime keuze uit media

- Vergroot uw printaanbod
- Geschikt voor tal van papiersoorten, waaronder doorschrijfpapier, gestructureerd en gestreken papier, inclusief gewichten tot 300 g/m²

Maximale uptime

- Operators kunnen zelf onderdelen vervangen (ORU's; Operator Replaceable Units), voor een maximale uptime
- Mogelijkheid voor assistentie op afstand om uptime te maximaliseren

Kortere wachttijden

Als een productiesysteem sneller opwarmt, werkt u efficiënter. Zo behaalt u een optimale productiviteit.

Nieuwe finisher voor kleine ruimten

- De voordelige en ruimtebesparende finisher is klein; slechts 657 mm lang, en in totaal 1798 mm inclusief mainframe
- Verwerkt papiergewichten van 52 - 300 g/m², rughechting tot 20 vellen, zijhechting tot 65 vellen
- De staffeluitvoer kan 3000 A4-vellen en 1500 A3-vellen stapelen om de productiviteit te verhogen

Pro 8300s

1 Pro 8300s-serie

2 Lcd-kleurenscherm

3 A4-bulklade voor 5000 vellen

4 Standaard papierladen

5 Boekjesfinisher

6 ARDF (Automatic Reverse Document Feeder)

Ricoh Pro 8300s

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Print-/kopieerproces:	1-drums droog elektrostatisch overdrachtssysteem met interne transferriem
Fuseren:	Olievrije fuseerriemmethode
Tonertype:	Poedertoner met nieuwe formule
Printsnelheid:	96 ppm
Resolutie:	VCSEL: 2400 x 4800 dpi Printen: 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd:	300 seconden of minder
Afmetingen (B × D × H):	8300s: 1141 x 900 x 1558 mm (inclusief statuslamp)
Gewicht:	413 kg
Voeding:	EU: 220 - 240 V, 16 A, 50/60 Hz
Max. maandelijks volume:	> Levensduur: 60.000.000 A4-pagina's of 5 jaar Duty cycle: 8300s - 2,9 miljoen

SCANFUNCTIE

Resolutie:	100/150/200/300/400/600 dpi Standaardinstelling: 200 dpi
Scansnelheid:	Zwart-wit: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig) (A4 LEF/200 dpi) Kleur: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig) (A4 LEF/200 dpi)
Max. scangebied:	297 x 432 mm

MEDIAVERWERKING

Papierinvoercapaciteit:	1e lade (standaard): 2 x 1100 vellen (tandemlade) 2e lade (standaard): 550 vellen 3e lade (standaard): 550 vellen A4-/LT-bulklade (optie) 4e lade: 1100 vellen 5e lade: 1100 vellen 6e lade: 2800 vellen A3-/DLT-bulklade (optie) 4e lade: 1100 vellen 5e lade: 2200 vellen 6e lade: 1100 vellen Bypassinvoer: 500 vellen
Max. invoercapaciteit:	8500 vellen
Max. uitvoercapaciteit:	3000 vellen
Papierformaat:	Breedte: 100 x 330,2 mm Lengte: 139,7 x 487,7 mm
Papiergewicht:	1e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m² 2e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m² 3e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m² A4-/LT-bulklade 4e lade: 52,3 - 216 g/m² 5e lade: 52,3 - 216 g/m² 6e lade: 52,3 - 163 g/m² A3-/DLT-bulklade 4e lade: 52,3 - 256 g/m² 5e lade: 40,0 - 300 g/m² 6e lade: 52,3 - 256 g/m² Lade A: 52,3 - 216 g/m²

CONTROLLER

Configuratie:	Ingebouwd
CPU:	Intel® Atom® Processor Bay Trail - 1 (1,91 GHz)
Geheugen:	2 GB
HDD:	640 GB
Dvd-romstation:	N.v.t.
Besturingssysteem:	Linux
Netwerkprotocol:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
PDL:	PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2
Optioneel:	Adobe PostScript 3, IPDS
Lettertype:	45 PCL-lettertypen, 13 internationale lettertypen
Netwerkinterface:	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T USB2.0 type A (2 poorten op controllerkaart, 4 poorten op bedieningspaneel), USB2.0 type B (2 poorten op controllerpaneel), SD-sleuf op bedieningspaneel

OVERIGE OPTIES

Invoer:	A4-/LT-bulklade (RT5130), A3-/DLT-bulklade (RT5110), A3-/DLT-ladeset (TK5020), multibypassinvoer (BY5020)
Uitvoer:	Finisher (SR5090), boekjesfinisher (SR5100), perforeereenheid (PU3090), sorteerlade (SH5000)
Overig:	Ontkruleenheid (DU5070), ORU type S11, PostScript 3-eenheid type S11, IPDS-eenheid type S11, statuslamp (AL3000)

WORKFLOWOPLOSSINGEN

Ricoh TotalFlow Prep & Production Manager, FusionPro VDP Suite

Adobe PostScript

Adobe

Bluetooth

READY

Wi Fi CERTIFIED

mopria

intel inside

RICOH @Remote

GlobalScan NX

RICOH imagine. change.

www.ricoh.nl

De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifieke businesscases. De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van individuele omstandigheden. Alle namen van bedrijven, merken, producten en services zijn eigendom van en geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.